




Z-2.1.2-03-0067  
BAUCERT  
STEIERMARK

# RIP 55

**AVI-COIL**

**Kerades armatuurtraat**

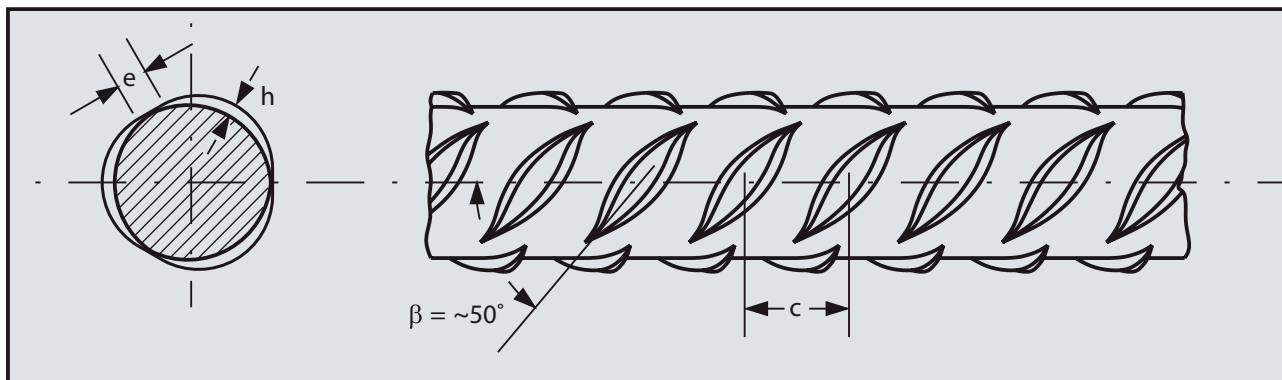

## Kirjeldus:

Armatuurteras AVI-RIP 55 on külmaltsitud armatuurtraat, mille terase kvaliteet vastab armatuurterase klassile BSt 550 Austria standardi ÖNORM B 4200 7. osa järgi.

Voolavuspiir vähemalt 550 N/mm<sup>2</sup>  
Tõmbetugevus vähemalt 620 N/mm<sup>2</sup>  
Katkevenivus mõõtepikkusel 5 ds 12%

Lähtematerjaliks kasutatakse elektriterasest valtstraati.

Armatuurtraadi südamiku ristlõige on kaarja hulknurga kujuline, kogu ristlõige koos ribidega on umbes ringikujuline (vt joonist).

Igal vardal on kolm umbes 120° nurga all paiknevat lamendit; nende vahele jääval kumerusel on rida sirbikujulisi kaldribisid, mille otsad on lamenditega katkematult ühendatud. Need ribid on varda telje suhtes kaldu ja kogu varda pikkuses ühtlaselt jaotatud.

Kaldribide read võivad üksteisega vahetatud olla, nii et üks ribirida on vastassuunaline.

Konkreetsete ribide kuju, mõõtmed ja mõõdud vastavalt toodetud läbimõõtude tüüpidele on näha jooniselt ja tabelist 1.

Kvaliteedi- ja riigitähis  
armatuurteras BSt 550



Tehase tähis: AVI  
tehas nr 5



**AVI-RIP® 55 tootevalik**
**Mõõtmed**

Tabel 1


1	2	3	4	5	6	7
			Ribid		Mõõt "e"	
Läbimõõt	Nimiristlõige	Mass	Kõrgus „h“ vähemalt	Vahe "c" max	üksikult umbes	kokku umbes
mm	cm <sup>2</sup>	kg/m	mm	mm	mm	mm
5,0*	0,196	0,154	0,25	5,00	1,05	3,14
6,0	0,283	0,222	0,30	6,00	1,26	3,77
7,0*	0,385	0,302	0,35	6,95	1,47	4,40
8,0	0,503	0,395	0,40	7,89	1,68	5,03
9,0*	0,636	0,499	0,46	8,82	1,88	5,65
10,0	0,785	0,617	0,51	9,73	2,09	6,28
11,0*	0,950	0,746	0,56	10,63	2,30	6,91
12,0	1,131	0,888	0,62	11,51	2,51	7,54
14,0	1,539	1,208	0,73	13,24	2,93	8,80

\* ei ole laos, ainult tellimisel


**Pooli mõõtmed**

Kera kaal: u 2950 kg  
 Siseläbimõõt: 620 mm  
 Välisläbimõõt: 1100 mm  
 Kõrgus: 820 mm

- Poolile kerimise suund vastavalt soovile kas päri- või vastupäeva
- Transporditav ainult sise- või välishaaratsiga' (tõsteaasad puuduvad)
- Täiesti keevitavat
- Sobib töötlemiseks õgvendus- ja lõikemasinatega ning painutuspinkidel.

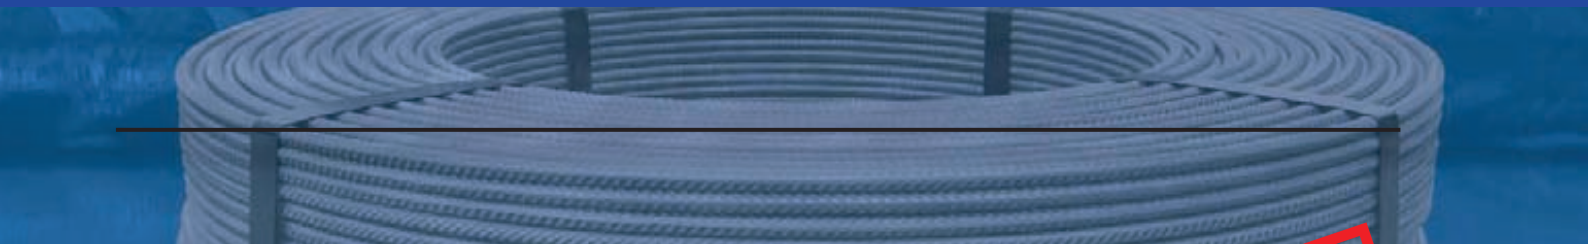

**UUS**

## Kõrgveniv armatuurtraat kerades


Armatuurteras AVI RIP 55 HD 5 on kuumvaltsitud armatuurtraat, mille terase kvaliteet vastab armatuurterase klassile BSt 550 Austria standardi ÖNORM B 4200 7. osa järgi.

Voolavuspiir vähemalt 550 N/mm<sup>2</sup>  
 Tõmbetugevus vähemalt 620 N/mm<sup>2</sup>  
 Pikenemine vähemalt 5%.

Lähtematerjaliks kasutatakse elektriterasest valtstraati.

Läbimõõt	Nimiristlõige	Mass
mm	cm <sup>2</sup>	kg/m
8,0	0,503	0,395
10,0	0,785	0,617
12,0	1,131	0,888
14,0	1,539	1,208

**Teistsugused läbimõõdud tellimisel**



### Pooli mõõtmed

Kera kaal: u 3000 kg  
 Siseläbimõõt: 620 mm  
 Välisläbimõõt: 1100 mm  
 Kõrgus: 820 mm

- Transporditav ainult sise- või välishaaratsiga (tõsteasjad puuduvad)
- Täiesti keevitav
- Sobib töötlemiseks õgvendus- ja lõikemasinatega ning painutuspinkidel.
- Poolile kerimise suund vastavalt soovile kas päri- või vastupäeva