



- vähendab õhus leiduvate saasteainete hulka
- 100% lambavilla sisaldav soojustusvill
- tootel on "Nature Plus" sertifikaat
- nõeltöödeldud lambavillast soojustusvill rullis, erikaal 20 kg/m<sup>3</sup>
- hea täitevõime, kompaktne, suure stabiilsusega

**KASUTAMINE:**

PÖÖNINGUD KATUSED KATUSLAED SEINAD  
FASSAADID PÕRANDAD PUITKARKASSTARINDID

**LIHTNE KASUTADA:**

Pikkuse saab parajaks ilma tööriistadeta. Paigaldamisel rullida soojustus lahti, alustades altpoolt ja kinnitada soojustusvill klambritega.

**ISOLENAWOLLE** on suurepärase soojusisoleerimisomaduste ja suurepärase **helisummutusvõimega** kvaliteettoode.

Tulepüsivusomadused: euroklass E

Testitud villakaitseaine: Thorlan IW (tootel Thorlan IW on "Nature Plus" sertifikaat)


Soojusjuhtivus :  $\lambda$  0,0385 W/mK

**MUUD EELISED**

- Tänu uudsele tehnoloogiale sobib ka isolatsioonikihi suure paksuse korral
- Lambavillsoojustus absorbeerib sünteetilistes ehitusmaterjalides leiduvaid kahjulikke aineid, näiteks formaldehüüdi
- Meeldiv sisekliima tänu lambavilla niiskustaset reguleerivatele omadustele
- Aegasäästev: kiiresti ja lihtsalt paigaldatav



No. 0103-1006-099-I

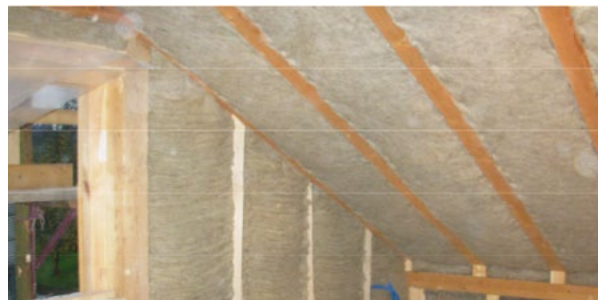

ISOLENA tootekood	Paksus	Pikkus	Rulli mõõtmed, cm	
			Laius	Laius
SchafwollDämmung PREMIUM 20kg/m <sup>3</sup>	cm	cm	Pakendis 2 tk	Pakendis 1 tk
SD PRE 20	30	200	60 65 70	120
SD PRE 20	28	200	60 65 70	120
SD PRE 20	26	200	60 65 70	120
SD PRE 20	24	200	60 65 70	120
SD PRE 20	22	250	60 65 70	120
SD PRE 20	20	250	60 65 70	120
SD PRE 20	18	250	60 65 70	120
SD PRE 20	16	300	60 65 70	120
SD PRE 20	14	300	60 65 70	120
SD PRE 20	12	400	60 65 70	120
SD PRE 20	10	400	60 65 70	120
SD PRE 20	8	400	60 65 70	120

